

OBI® PANELE SZKLANE

K U C H E N N E * Ł A Z I E N K O W E

PRODUCENT



alfa·cer

Dekoracje do płytek ceramicznych



www.alfacer.pl





SZYBA HARTOWANA (ESG) 6 MM
PRIMER / PODKŁAD
DRUK CYFROWY UV
LAKIER BIAŁY EPOKSYDOWY

Panel to 6 mm tafła hartowanego szkła budowlanego. Grafika nanoszona jest na spodnią stronę szkła w technologii bezpośredniego druku cyfrowego UV. Nadruk jest zabezpieczony farbą na bazie żywicy, która stanowi wodoodporną warstwę ochronną.

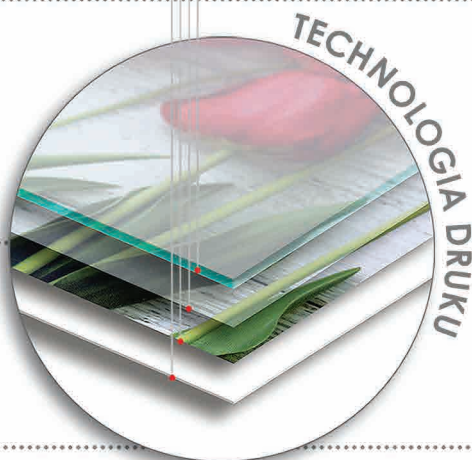


W przypadku paneli hartowanych (ESG) cięcie i wiercenie po zakupie doprowadzi do pęknięcia szkła! Wszelkie otwory (np. pod gniazdka lub inne wycięcia) należy uwzględnić w projekcie podczas składania zamówienia panelu w sklepie.

Typy otworów w szkłe:

- Pod gniazdko - otwór ϕ 70 mm
(minimalna odległość* od krawędzi 105 mm);
- Pod armaturę - otwór ϕ 50 mm
(minimalna odległość* od krawędzi 75 mm);
- Pod mocowania - otwór ϕ 10 mm
(minimalna odległość* od krawędzi 45 mm).

*Odległość liczona od środka (osi) otworu.



Ścienne panele szklane kuchenne i łazienkowe

Szeroka paleta wzorów zawiera kilkadziesiąt grafik umożliwiających aranżacje kuchni w różnych stylach: nowoczesnym, klasycznym czy folkowym. Zastosowana technologia bezpośredniego zadruku na szkło pozwala uzyskać bardzo wysoką ostrość obrazu (druk w jakości 300 dpi), głębie i nasycenie kolorów.

Termin realizacji zamówienia:

- do 14 dni dla paneli katalogowych (modułowych, panoramicznych i 6-cio elementowych)
- do 21 dni dla paneli indywidualnych AxB

Panele występują w formatach:

- modułowym **60x60** cm
- panoramicznym **60x180** cm
- 6-cio elementowym **120x180 / 180x120** cm
- indywidualnym **AxB** cm (od 40x50 cm do 100x250 cm)




Tolerancja wymiarowa: +/- 1 mm do wymiaru.

W zależności od grafiki, panele modułowe łączą się w poziomie lub we wszystkie strony, co umożliwia ich rozbudowę na ścianie.

CZAS OCZEKIWANIA



FORMATY

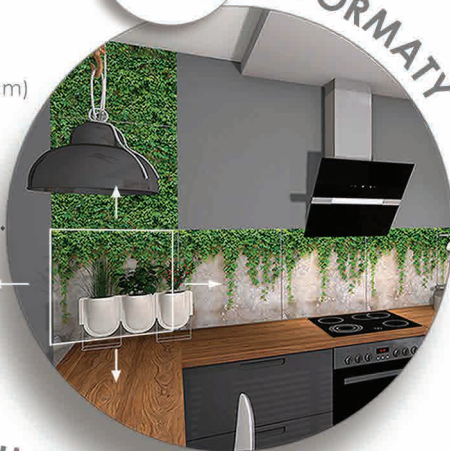

PANELE HARTOWANE



NA ZAMÓWIENIE



Możliwość zadruku szkła dowolną grafiką dostarczoną przez klienta (rozdzielczość min. 300 dpi), tj. zdjęcie jego autorstwa (format determinuje jakość zdjęcia) lub grafiką wybraną spośród milionów dostępnych w banku zdjęć **istockphoto.com**. (<http://www.istockphoto.com/pl>). W treści zamówienia należy podać numer grafiki. **Szczegóły str. 18.**



..... Ścienne panele szklane kuchenne i łazienkowe

Spis produktów

PANELE LUSTRZANE EFFECTA 60X60	6
MONOKOLORY KUCHENNE/ŁAZIENKOWE 60X60	8
PANELE KUCHENNE 60X60	6-13
COUNTRY.....	8
JUNGLE	9
FOLK.....	9
FLOWERS.....	10
MAJOLIKA	10
POP-ART.....	11
ORNAMENT.....	11
RETRO.....	12
PATCHWORK	12
DANDELION	13
PANELE KUCHENNE 60X180	13
CITY.....	13
PANELE ŁAZIENKOWE 120X180/180x120/60x60.....	14-16
SUMMER.....	14
SPA.....	14
BLACK & WHITE	15
JUNGLE	16
PATCHWORK	16


Panele lustrane Effecta 60x60



EFFECTA ORO 60X60 3023769




EFFECTA VERDE 60X60 3023777

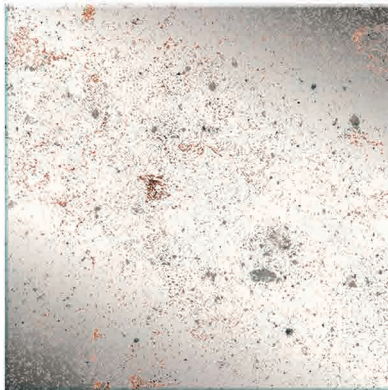

EFFECTA COTTO 60X60 3023785

Ścienne panele szklane


kuchenne

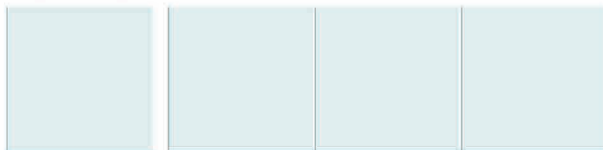

60x60

60x180


łazienkowe

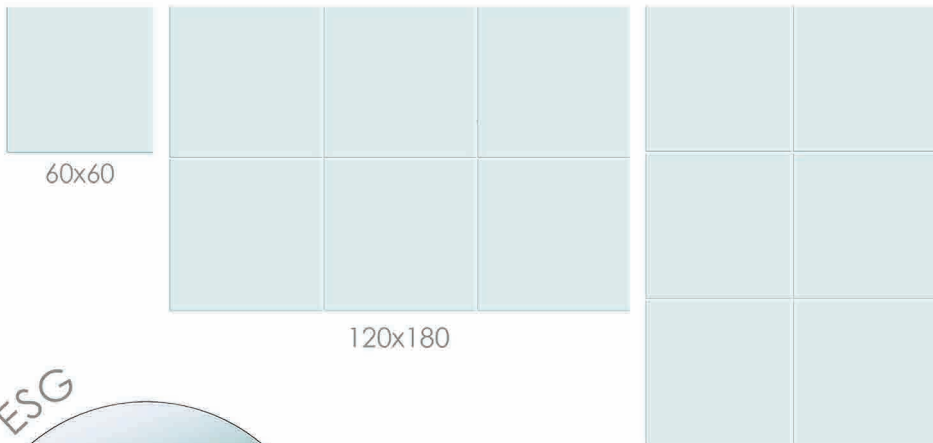


60x60

120x180


180x120

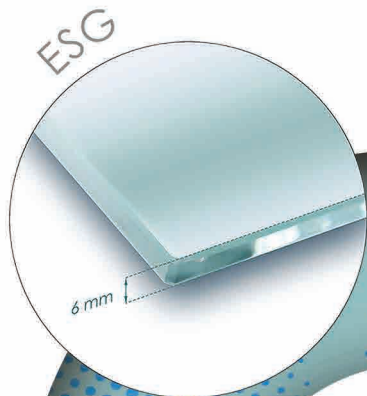

Monocolours



MONO WHITE 60X60 3023405



MONO LAGON 60X60 3023439




MONO ICE 60X60 3023421



MONO HERBS 60X60 3023413



MONO BORDO 60X60 3023447




MONO BLACK 60X60 3023454

Country



MONO HERBS 60X60 3023413



IVY 1 60X60 3023462



IVY 3 60X60 3023504



WALL 60X60 3023488



IVY 2 60X60 3023470



CLOVER 60X60 3023496

Jungle



JUNGLE 1 60X60 3023330




JUNGLE 3 60X60 3023355



JUNGLE 2 60X60 3023348



JUNGLE 4 60X60 3023363



MONO HERBS 60X60 3023413

Folk



FOLK WOOD 1 60X60 3023538



FOLK WOOD 2 60X60 3023512




MONO ICE 60X60 3023421



WOOD 60X60 3023520

Flower



MONO ICE 60X60 3023421



FLOWERS 1 60X60 3023553



FLOWERS 3 60X60 3023561



WALL 60X60 3023488



FLOWERS 2 60X60 3023546



FLOWERS 4 60X60 3023579



Majolika



MAJOLIKA 1 60X60 3023595




MONO LAGON 60X60 3023439



MAJOLIKA 2 60X60 3023587

Pop-art



POP-ART 1 60X60 3023603



POP-ART 2 60X60 3023611



MONO LAGON 60X60 3023439




POP-ART 3 60X60 3023629



POP-ART 4 60X60 3023637

PANELE FSG 60x60

Ornament



MONO LAGON 60X60 3023439




LACE LAGON 60X60 3023652




FANCY LAGON 60X60 3023645



MONO BORDO 60X60 3023447



LACE BORDO 60X60 3023678




FANCY BORDO 60X60 3023660

Retro



RETRO 1 60X60 3023686



MONO BLACK 60X60 3023454



RETRO 2 60X60 3023694


Patchwork



PATCHWORK BLACK 1 60X60 3023389



PATCHWORK BLACK 2 60X60 3023397



MONO BLACK 60X60 3023454



PATCHWORK KOLOR 60X60 3023371


Dandelion



DANDELIONS BLUR A 60X60 3023728



DANDELIONS BLUR B 60X60 3023736



MONO BLACK 60X60 3023454



DANDELIONS BLACK A 60X60 3023702




DANDELIONS BLACK B 60X60 3023710



City



CITY 1 60X180 3023744



MONO BLACK 60X60 3023454



CITY 2 60X180 3023751

PANELE ESG 60x60/60X180

Summer



SUMMER 1 180X120 3023132



SUMMER 2 180X120 3023140



SUMMER 4 120X180 3023165



SUMMER 6 120X180 3023181



SUMMER 3 120X180 3023157



SUMMER 5 120X180 3023173



SUMMER 7 120X180 3023199


Spa



SPA 1 180X120 3023207



SPA 2 180X120 3023215



SPA 3 120X180 3023223



SPA 4 120X180 3023231



SPA 5 120X180 3023249

Black & white

PANELE ESG 120x180/180x120



B&W 1 180X120 3023256



B&W 2 180X120 3023264



B&W 3 180X120 3023272



B&W 4 180X120 3023280




B&W 5 120X180 3023298



B&W 6 120X180 3023306



B&W 7 120X180 3023314



B&W 8 120X180 3023322

Jungle



JUNGLE 1 60X60 3023330



JUNGLE 3 60X60 3023355



MONO HERBS 60X60 3023413



JUNGLE 2 60X60 3023348



JUNGLE 4 60X60 3023363




Patchwork



PATCHWORK BLACK 1 60X60 3023389



PATCHWORK BLACK 2 60X60 3023397





MONO BLACK 60X60 3023454



PATCHWORK KOLOR 60X60 3023371



Charakterystyka produktów

Tabela własności technicznych i użytkowych		 60x60 cm	 180x120 cm	 120x180 cm
RODZAJ PRODUKTU:		PANEL SZKLANY ESG		
 6mm	SZKŁO:	Szkło hartowane super-białe ESG grubość 6mm		
	WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI:	Szlif trapezowy		
	SZKŁO HARTOWANE:	tak		
	OTWORY MONTAŻOWE:	Domyślnie brak. Dostępne na zamówienie.		
	INSTALACJA:	 Na stałe. Klejenie na silikon neutralny bezbarwny (transparentny bezoczanowy).		
	WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA (NA UDERZENIA):	★★★★★ Bardzo dobra		
	WYTRZYMAŁOŚĆ TERMICZNA:	 Max 180°C Bardzo dobra. Odporność na szok termiczny do 180°C		
	ODPORNOŚĆ NA PŁAMIEŃ:	★★★★★ Bardzo dobra. Szkło nie chłonie płynów ani zapachów.		
	ŁATWOŚĆ W CZYSZCZENIU:	★★★★★ Bardzo dobra. Zalecane detergenty do mycia szyb.		
	GAMA WZORÓW/ KOLORYSTYKA:	6 monokolorów i paleta kilkudziesięciu wzorów.		
	WIERCENIE OTWORÓW I CIĘCIE SZKŁA:	Zabronione, spowoduje pęknięcie szkła. Wszelkie otwory i przycinki należy zlecić w momencie składania zamówienia.		
	WODOODPORNOŚĆ:	Tak, szyba po zamontowaniu zgodnie z instrukcją jest wodoodporna.		
	MONTAŻ ZA KUCHENKĄ:	Tak. Jest dozwolona za wszystkimi typami kuchenek w minimalnej odległości 5 cm od płyty grzewczej (palnika).		



PANEL INDYWIDUALNY SZKŁO ESG*

* HARTOWANE

Indeks produktu: 3023793



Termin realizacji zamówienia: do 21 dni.

Panele indywidualne występują w formatach: AxB cm (od 40x50 cm do 100x250 cm).

Wymagana jakość pliku źródłowego (zdjęcia klienta): domyślnie 10 Mpx na 1 m2 wydruku.


KLEJENIE

SILIKON:
✓ NEUTRALNY = PH 7
BEZBARWNY
✗ UNIERSALNY (C3H6O)
BARWIONY



MONTAŻ

Zalecany czas
wiązania szyby
do podłoża to 24 godziny



Łatwe w czyszczeniu.
Stosować detergenty
do mycia szyb.



CZYSZCZENIE

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA. UWAGA SZANOWNI KLIENCI!	
PANELE SZKLANE HARTOWANE ESG 6mm	PANELE LUSTRZANE DUO-GLASS 8mm
Zakupiony produkt to tafla szklana hartowanego typu ESG o grubości 6mm zadrukowana w technologii druku cyfrowego UV i/lub sitodruku a następnie lakierowana farbami żywicznymi na bazie wody. Produkt należy do grupy lakierowanego szkła hartowanego . Produkt przeznaczony do wewnątrz jako okładzina ścienna .	Zakupiony produkt to tafla szklana typu DUO-GLASS (kompozyt: 4mm szkło budowlane + 4 mm lustro) o grubości 8mm zadrukowana w technologii druku cyfrowego UV i/lub sitodruku a następnie lakierowana farbami żywicznymi na bazie wody. Produkt należy do grupy lakierowanego szkła budowlanego . Produkt przeznaczony do wewnątrz jako okładzina ścienna .
Z uwagi na proces technologiczny poszczególne partie produktów mogą różnić się między sobą. Należy przed montażem porównać ich kolorystykę (odcień), jakość druku i wymiary. Po zamontowaniu reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Tolerancja wymiarowa to +/- 1mm do długości boków.	
W celu właściwego użytkowania prosimy o stosowanie się do zaleceń producenta. W przypadku odstępstw ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.	
Montaż: Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować powierzchnię, która powinna być płaska, czysta, sucha i zagruntowana. Produkt należy kleić na silikon transparentny neutralny, tj. bezbarwny bez-octanowy. Nie używać silikonu octanowego (np. uniwersalnego, sanitarnego, białego lub barwionego) lub innych produktów wykazujących agresywne działanie na powierzchnię montażową produktu. Wszelkie kleje montażowe (rozpuszczalnikowe, typu fix, silikonowe do luster itp.) oraz zaprawy ceramiczne są zabronione. Stosowanie innych klejów montażowych na własną odpowiedzialność. Silikon nanosić za pomocą pistoletu ręcznego równoległymi wstęgami w równych odstępach. Wstęgi silikonu powinny przecinać wąskie szczeliny umożliwiające dobre schnięcie (domyślnie co 5 cm). Nie stosować klejenia punktowego. Nie rozsmarowywać silikonu na całej powierzchni tafli. Nakładać najmniejszą potrzebną ilość silikonu. Zbyt gruba warstwa utrudnia również jego wysychanie. Należy następnie równomiernie docisnąć szybę po przyłożeniu do ściany i podeprzeć jej krawędź dolną do czasu związania silikonu. Zalecany czas związania szyby do podłoża to 24 godziny.	
Fugowanie: Na łączeniach z płytkami ceramicznymi lub innymi panelami szklanymi stosować fugi elastyczne wodoodporne lub silikon neutralny bezbarwny. W miejscach przy ciągłym kontakcie z wodą stosować fugi epoksydowo-poliuretanowe (masy 2- lub 3-składnikowe) lub silikon neutralny bezbarwny.	
Czyszczenie: Do czyszczenia stosować szmatkę i środki do mycia szyb okiennych oraz detergenty nie zawierające substancji ściernych. Nie stosować past i mleczek.	
Użytkowanie: Produkt <u>jest</u> szkłem hartowanym. Jego wytrzymałość mechaniczna na uderzenia i zarysowania odpowiada bocznej szybie samochodowej.	Użytkowanie: Produkt <u>nie jest</u> szkłem hartowanym. Jego wytrzymałość mechaniczna na uderzenia i zarysowania odpowiada standardowej szybie okiennej.
Obróbka (otwory, przycinanie): Obróbka mechaniczna (wiercenie i cięcie) szyby po zakupie <u>jest ZABRONIONA</u> . Ingerencja mechaniczna spowoduje całkowite pęknięcie szkła. Wykonanie otworów lub przycięcie do wymiaru należy zlecić w momencie składania zamówienia w sklepie.	Obróbka (otwory, przycinanie): Obróbka mechaniczna (wiercenie i cięcie) szyby po zakupie <u>jest NIEZALECANA</u> . Ingerencja mechaniczna może spowodować uszkodzenie powierzchni zadruku. Cięcie i wiercenie na własną odpowiedzialność w profesjonalnym zakładzie szklarskim. Powierzchnię zadruku w miejscu ingerencji mechanicznej należy przed montażem zaizolować silikonem.



OBI®



alfa·cer

Dekoracje do płytek ceramicznych

Zakład Produkcji Ceramiki Alfa-Cer

Kopaniny 11H

26-200 Końskie

tel. +48 41 372 17 93

fax: +48 41 372 17 93 wew./ext. 113

www.alfacer.pl

info@alfacer.pl

